

Take the easy way.

Die PaulGünther-Gruppe bietet größtmögliche Flexibilität für Ihr Geschäft durch verschiedene Mietmodelle mit Zusatzdienstleistungen.



- Flotte:**
- über 4.300 Container-Chassis
 - für 20'- 45' Container – auch High-Cube
 - Tank- und Kippchassis
 - Curtainsider und Megatrailer



- Netzwerk:**
- 43 Standorte
 - in 14 europäischen Ländern

- Dienstleistungen:**
- Flottenmanagement
 - Full-Service-Vermietung
 - Sale & Rent back
 - Vollkasko- und Reifenversicherung
 - Handel- und Finanzierung



- Mietanfrage:**
- Einfach und komfortabel: online auf unserer Webseite: www.paulguenther.com

Wir freuen uns auf Sie: internationale Freecall (kostenlos):


00800-27 00 00 27
info@paulguenther.com
www.paulguenther.com

PaulGünther AG, Cremon 3, D-20457 Hamburg, Phone: +49 (0)40-37 689-767



20'/30'/40' und 40'-HC-Kipperchassis

mit Elektro-Antrieb oder über Kipperhydraulik für 20', 30' und 40' Container · 40' HC

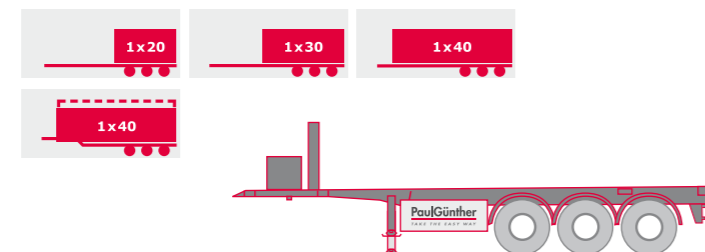


Technische Daten		Gewichte	
Achslast 20'	27,0 t	Nutzlast 20'	ca. 33,0 t
Achslast 30'	27,0 t	Nutzlast 30'	ca. 31,6 t
Leergewicht 20'	ca. 4,5 t		
Leergewicht 30'	ca. 5,9 t		

40' und 40'-HC-Kipperchassis auf Anfrage

Tiefklader teleskopierbar


verschiedene Typen verfügbar, verbreiterbar, integrierte Containerverriegelung, für den problemlosen Transport von Containern bis 3,35 m Höhe

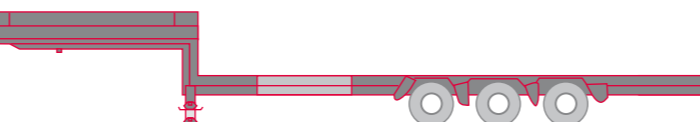

Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast technisch bis	30,0 t
Ladebetthöhe zw.	0,88 und 0,93 m	Leergewicht ca.	8,9 t
		Nutzlast technisch bis	36,1 t

Curtainsider


mit Edscha-Schiebe-Verdeck, Portaltüren, Ladungssicherungssystem nach Code XL zertifiziert

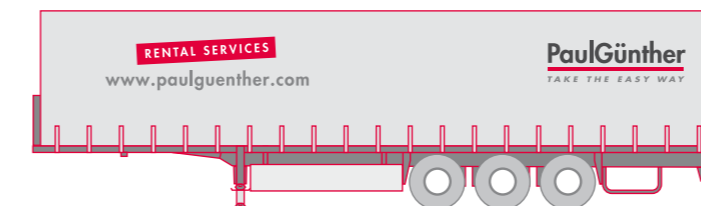

Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast	24,0 t
Innenhöhe vorn	2,60 m	Leergewicht ca.	6,2 t
Innenhöhe hinten	2,70 m	Nutzlast ca.	30,0 t

Bordwandtrailer

mit Hamburger-Verdeck, Ladungssicherungssystem nach Code XL zertifiziert

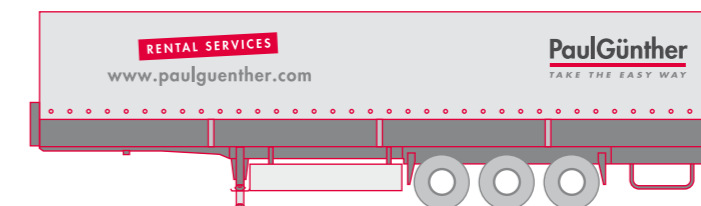

Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast	24,0 t
Innenhöhe ca.	2,65 m	Leergewicht ca.	6,5 t
		Nutzlast ca.	30,0 t

20'-BDF-Lafette


20' BDF-Lafette, 2 oder 3 Achsen für 7,15m Wechselbrücken und 20' Container heckbündig



Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast	24,0 t
Absetzhöhe	1,22 -1,32 m	Leergewicht ca.	3,3 t
		Nutzlast ca.	20,6 t

40'-Plattenchassis


3 Achsen, mit oder ohne Rungen und Stirnwand, ausreichend Zurrösen

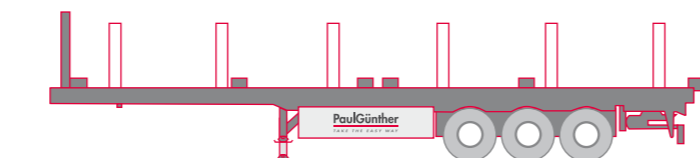

Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast technisch bis	30,0 t
		Leergewicht ca.	7,1 t
		Nutzlast technisch bis	37,8 t

Megatrailer

hyd. Hubdach, Edscha-Schiebe-Verdeck, Portaltüren, geeignet für 3 Gitterboxen, Ladungssicherungssystem nach Code XL zertifiziert

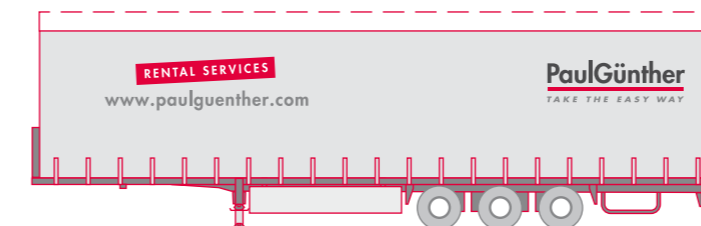

Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast	24,0 t
Innenhöhe min.	3,00 m	Leergewicht ca.	6,8 t
		Nutzlast ca.	30,0 t

Kühltrailer

mit ATP/FRC-Zertifikat, 60 mm Seitenwände, Aluboden, Sonderausstattung auf Anfrage



Technische Daten		Gewichte	
Abmessungen		Achslast	24,0 t
Innenhöhe ca.	2,65 m	Leergewicht ca.	6,3* t
		Nutzlast ca.	30,0 t

* inkl. Kühlaggregat und Dieseltank

Unsere Typen schaffen was weg.



20'-ST, 20'-WS

blattgefedert (ST)
ISO



luftgefedert (WS)
ISO



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe unbelastet ca. 1,35 m

Gewichte
Achslast 18,0 t (ST)
Achslast 20,0 t (WS)
Leergewicht ca. 3,4 t (ST)
Leergewicht ca. 3,2 t (WS)
Nutzlast ca. 26,5 t (ST)
Nutzlast ca. 30,8 t (WS)

40'-GS

starr / blattgefedert



starr / luftgefedert



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe unbelastet ca. 1,16 m

Gewichte
Achslast 24,0 t
Leergewicht ca. 5,8 t
Nutzlast ca. 30,8 t

40'-GL-HC-mp

luftgefedert
55er Reifen · HC / ISO · mit Heckplattform



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe belastet ca. 1,10 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 5,8 t
Nutzlast ca. 35,2 t

40'-GVL-HC-mp

pneumatisch heckvariabel / luftgefedert
55er Reifen · HC / ISO



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe belastet ca. 1,10 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 5,5 t
Nutzlast ca. 35,5 t

45'-GVL-HC-mp

pneumatisch heckvariabel / luftgefedert
55er Reifen · HC / ISO / EG · Frontauszug



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe belastet ca. 1,10 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 5,7 t
Nutzlast ca. 35,3 t

20'-Swap-Tankchassis

Felgen und Luftkessel aus Leichtmetall, 20er Swapbody
heckbündig, Schlauchrohre, Edelstahl-Ablaufwanne



Technische Daten

Abmessungen

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 3,4 t
Nutzlast ca. 35,6 t

40'-ST

blattgefedert
ISO



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe unbelastet ca. 1,35 m

Gewichte
Achslast 24,0 t
Leergewicht ca. 5,8 t
Nutzlast ca. 30,8 t

40'-GVL

variabel / luftgefedert



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe belastet ca. 1,16 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 5,0 t
Nutzlast ca. 34,1 t

40'-GVL-HC

pneumatisch heckvariabel / luftgefedert
55er Reifen · HC



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe belastet ca. 1,10 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 5,0 t
Nutzlast ca. 34,0 t

45'-Only

luftgefedert, Fährstoßstange
55er Reifen · EG / HC



Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe belastet ca. 1,10 m
Tunnellänge mindestens 3,67 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 4,3 t
Nutzlast ca. 34,7 t

MaxiFlex

verschiebbarer Schlitten, pneumatisch heckvariabel /
luftgefedert · 55er Reifen · HC / EG




Technische Daten

Abmessungen
Ladehöhe im Tiefbett unladen 1,11 m
Radstand 5,85/7,58/8,15 m

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 5,8 t
Nutzlast ca. 33,2 t

30'/20'-Tankchassis

Felgen und Luftkessel aus Leichtmetall, Schlauchrohre,
Edelstahl-Ablaufwanne



Technische Daten

Abmessungen

Gewichte
Achslast 27,0 t
Leergewicht ca. 3,9 t
Nutzlast ca. 35,1 t